


# NB612-L-50-1,0-M

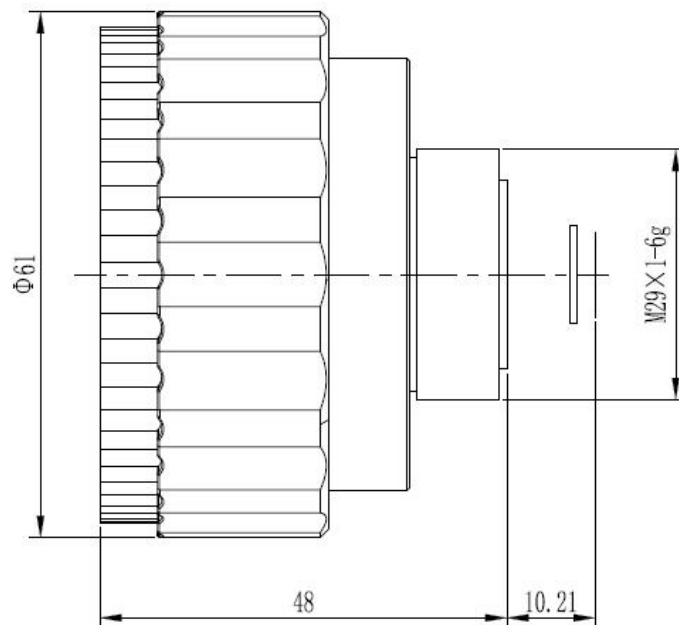

<b>Оптические</b>	
Фокусное расстояние	50мм
F/#	1.0
Спектральный диапазон	8~12мкм
Разрешение	640×512/12мкм
Поле зрения	8.8°×7°
Пропускание	≥89% (DLC)
Дисторсия	0.7%
Покрытие	DLC
<b>Механические</b>	
Метод фокусировки	Ручной
Диапазон фокусировки	2m~∞
Вес	≤125г
Размеры	Φ61мм×48мм
Крепление	M29×1
<b>Относящиеся к окружающей среде</b>	
Рабочая температура	-40°C ~ +60°C
Температура хранения	-50°C ~ +70°C
Пылевлагозащищенность	IP67 (Первая линза)