


# NB612-L-6,19-1,0-A

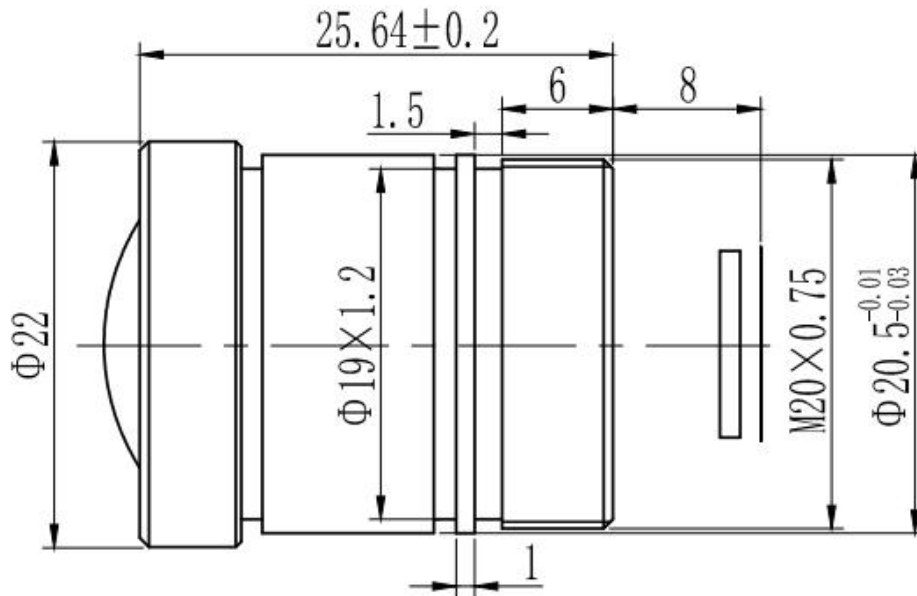

<b>Оптические</b>	
Фокусное расстояние	6.19мм
F/#	1.0
Спектральный диапазон	8~12мкм
Разрешение	640×512/12мкм
Поле зрения	63.6°×52.8°
Пропускание	≥86% (DLC)
Дисторсия	-10.1%
Покрытие	DLC
<b>Механические</b>	
Метод фокусировки	Фиксированный
Диапазон фокусировки	5м~∞
Вес	≤28г
Размеры	Φ22мм×25.64мм
Крепление	M20×0.75
<b>Относящиеся к окружающей среде</b>	
Рабочая температура	-40°C ~ +60°C
Температура хранения	-50°C ~ +70°C
Пылевлагозащищенность	IP67 (Первая линза)