


# NB612-L-13-1,0-A

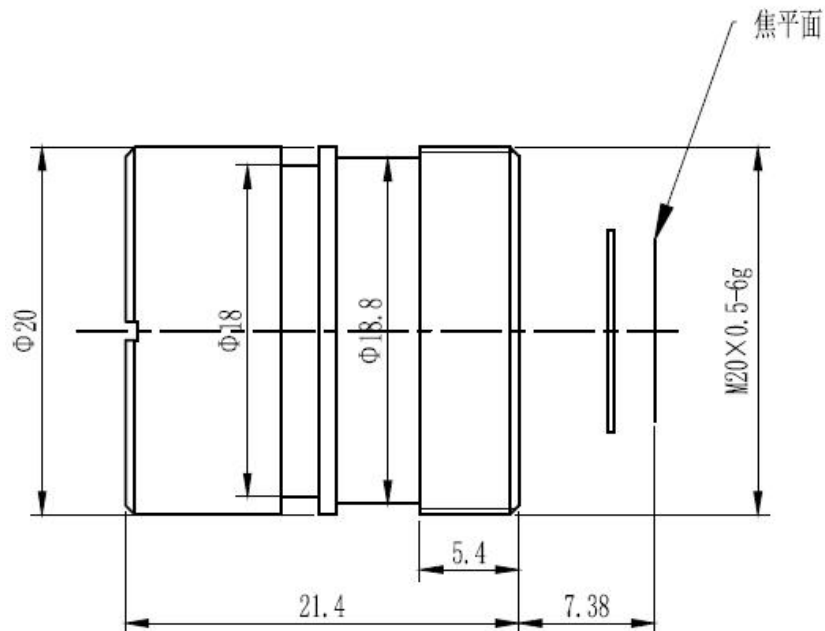

<b>Оптические</b>	
Фокусное расстояние	13мм
F/#	1.0
Спектральный диапазон	8~12мкм
Разрешение	640×512/12мкм
Поле зрения	32.9°×26.6°
Пропускание	≥87% (DLC)
Дисторсия	0.5%
Покрытие	DLC
<b>Механические</b>	
Метод фокусировки	Фиксированный
Диапазон фокусировки	5м~∞
Вес	≤23г
Размеры	Φ20мм×21.4мм
Крепление	M20×0.5
<b>Относящиеся к окружающей среде</b>	
Рабочая температура	-40°C ~ +60°C
Температура хранения	-50°C ~ +70°C
Пылевлагозащищенность	IP67 (Первая линза)