


# NB-L-25-1,0-A

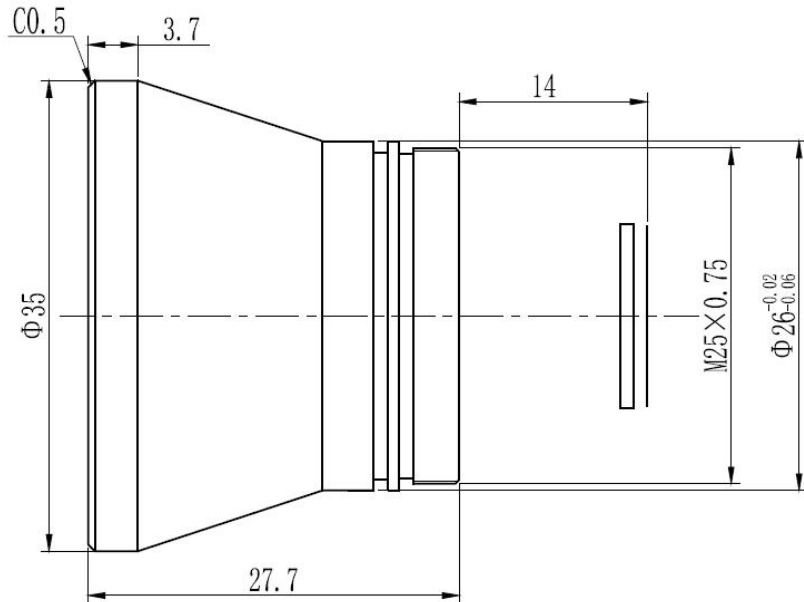

<b>Оптические</b>	
Фокусное расстояние	25мм
F/#	1.0
Спектральный диапазон	8~12мкм
Разрешение	640×512/17мкм
Поле зрения	24.6°×19.8°
Пропускание	≥87% (DLC)
Дисторсия	-4.4%
Покрытие	DLC
<b>Механические</b>	
Метод фокусировки	Фиксированный
Диапазон фокусировки	15м~∞
Вес	≤35г
Размеры	Ф35мм×27.7мм
Крепление	M25×0.75
<b>Относящиеся к окружающей среде</b>	
Рабочая температура	-40°C ~ +60°C
Температура хранения	-50°C ~ +70°C
Пылевлагозащищенность	IP67 (Первая линза)