


# NB1280-L-20-1,0-A

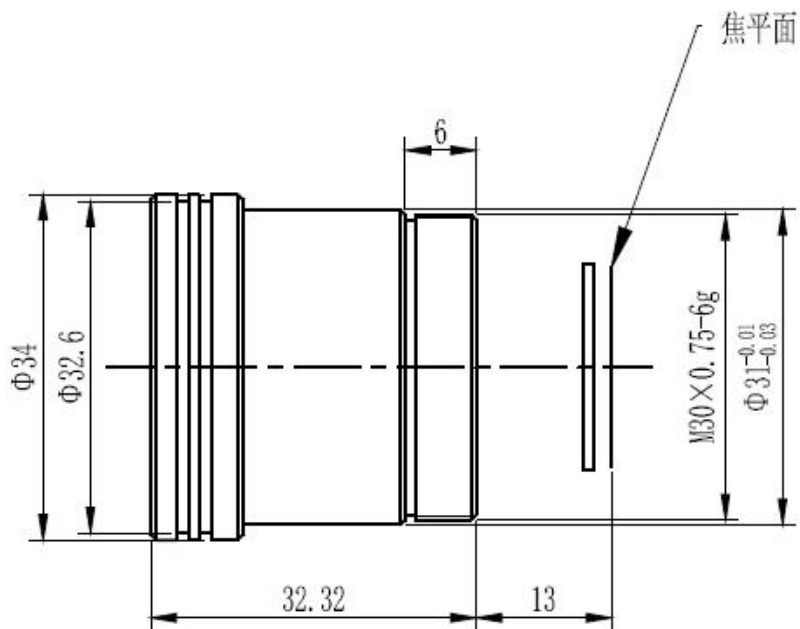

<b>Оптические</b>	
Фокусное расстояние	20мм
F/#	1.0
Спектральный диапазон	8~12мкм
Разрешение	1280×1024/12мкм
Поле зрения	42°×34.2°
Пропускание	≥85% (DLC)
Дисторсия	-1.7%
Покрытие	DLC
<b>Механические</b>	
Метод фокусировки	Фиксированный
Диапазон фокусировки	10м~∞
Вес	≤65г
Размеры	Φ34мм×32.32мм
Крепление	M30×0.75
<b>Относящиеся к окружающей среде</b>	
Рабочая температура	-40°C ~ +60°C
Температура хранения	-50°C ~ +70°C
Пылевлагозащищенность	IP67 (Первая линза)